



Herstellung der LAN/WLAN-Verbindung bei Vestel Boxen vBox smart/pro




Voraussetzungen

- Für die Herstellung einer LAN/WLAN-Verbindung wird ein Laptop mit Adminrechten benötigt.

Rechnernetzwerk statische IP-Adresse zuweisen


- Schließen Sie ein LAN-Kabel an den Laptop an.
- Rufen Sie die Netzwerkeinstellungen auf.
- Klicken Sie auf Ethernet und wählen dann den Button „Adapteroptionen ändern“ aus.

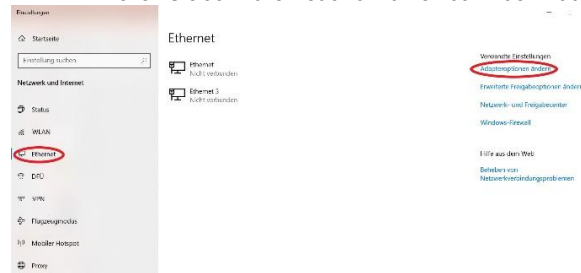

- Wählen Sie das Netzwerk aus, führen auf dessen Icon einen Rechtsklick aus und wählen „Eigenschaften“ aus.
- Wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster „Internetprotokoll Version 4“ aus und dann den Button „Eigenschaften“.
- Legen Sie in den Eigenschaften eine statische IP-Adresse mit folgenden Daten an:
IP-Adresse: 192.168.0.254
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standardgateway (optional): 192.168.0.1
- Nachdem alle Informationen eingegeben wurden, drücken Sie auf „OK“

Einstellung der DIP Schalter an der Wallbox

- Trennen Sie die vBox smart/pro vom Strom (z.B. durch Trennen der hauseigenen Sicherung) und öffnen Sie die Frontabdeckung.
- An der Seite der Frontabdeckung der Wallbox befindet sich eine Reihe von 6 DIP-Schaltern.

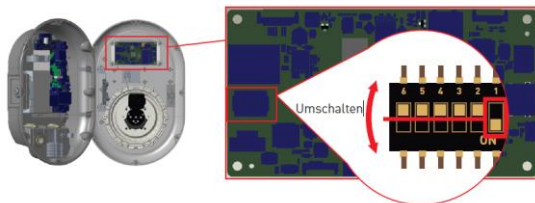

- Legen Sie den zweiten DIP-Schalter (Achtung: bitte Zählweise von rechts nach links beachten) einmal um.
- Der dritte DIP Schalter muss sich in der Position OFF befinden.
- Schließen Sie die Frontabdeckung und schließen Sie die vBox smart/pro wieder am Strom an.

Verbindung zu Web UI herstellen

- Verbinden Sie die vBox smart/pro über LAN-Port mit Ihrem Laptop.
- Öffnen Sie den Browser an Ihrem Laptop und tragen Sie in das Suchfeld folgende IP-Adresse ein: 192.168.0.10 und bestätigen Sie diese mit ENTER.
 - Sollte der Aufruf der WEB UI nicht gelingen, starten Sie die Box bitte einmal neu, indem sie die vBox smart/pro vom Strom trennen und erneut anschließen.

In der WEB UI einloggen

- Standardbenutzername: admin
- Standardpasswort: eon01

Pre-Set für Online-Anbindung ändern

- Wählen Sie im Hauptmenü das gewünschte Pre-Set (LAN, WLAN, etc.) aus.
- Ändern Sie über allgemeine Einstellungen die Displaysprache (trifft nur auf vBox pro zu).

Herstellung der LAN/WLAN-Verbindung

- Wenn Sie alle zuvor beschriebenen Schritte durchgeführt haben, können Sie die Kabel-Verbindung von Laptop und vBox smart/pro trennen.
- Um eine LAN-Verbindung herzustellen, schließen sie ein Kabel zwischen LAN-Port der vBox smart/pro und dem Router an **oder** Sie nutzen eine WLAN-Verbindung.
- Scannen Sie nun noch den QR-Code der vBox smart/pro ein, anschließend wird sie in der App angezeigt.

Überprüfen der Verbindung

- Rufen Sie am Laptop den Router auf.
- Öffnen Sie das Heimnetzwerk.
- Die vBox smart/pro erscheint nun in Ihrem Heimnetzwerk.